


## Popis funkce

Záložní baterie ED 075 002 je určena pro napájení GC 07x nebo GC 055 po dobu výpadku napájecího napětí. Nabíjení baterie v zapojení s GC 07x ve vozidle probíhá pouze při nastartovaném motoru vozidla, kdy je napájecí napětí vyšší než 13 V. U zapojení s GC 055 je třeba zajistit napájecí napětí 14 V pro udržení baterie v nabitém stavu. Nabíjecí proud je omezen vratnou pojistkou na 100 mA. Doba, po kterou je záložní baterie schopna napájet GC 07x / GC 055, je závislá na stavu nabití baterie a na režimu spotřeby energie v GC 07x / GC 055. Při plném nabití baterie a snížené spotřebě v GC 07x je minimální záložní doba 24 hodin.

## Zapojení záložní baterie

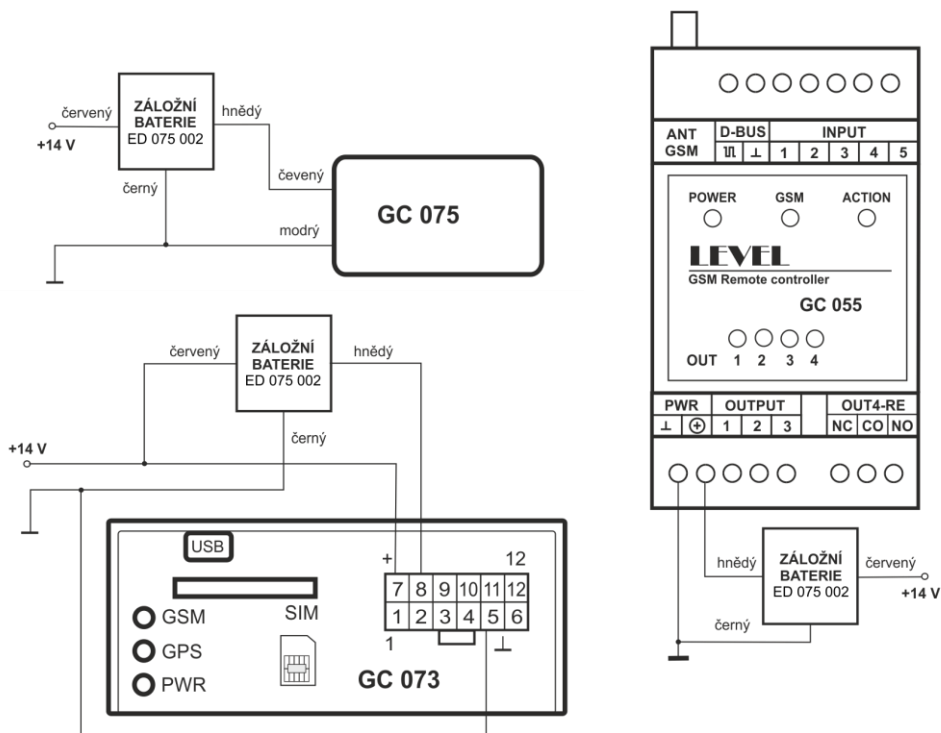

## Technické parametry

Typ baterie: olověný bezúdržbový 12 V / 0,8 Ah  
 Vstupní napětí: 12-14 V  
 Max. nabíjecí proud: 100 mA  
 Pracovní teplota: -20°C až +60°C

ED 075 002 @ 1.00 © 2014

Level s.r.o., Plhovská 1997, Náchod, tel. 491 44 66 11, www.levelna.cz, level@levelna.cz